

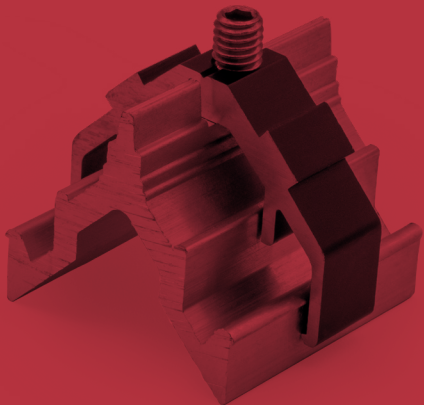




ESCUADRA
EUROPEA
8

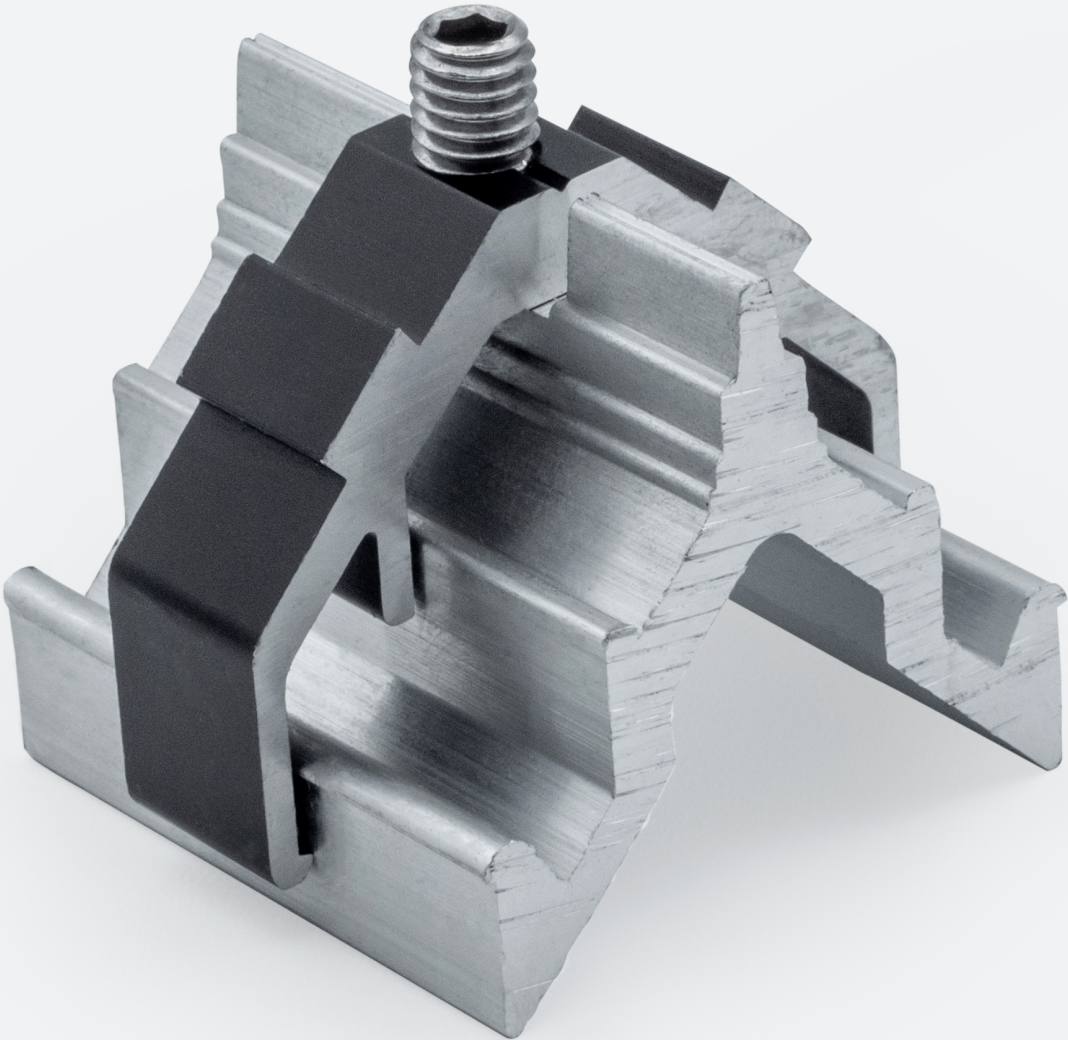

LA ESCUADRA PIONERA EN SU GÉNERO

Escuadra con tornillo al vértice, que permite una colocación a la vez que rápida, cómoda. Cuando éste tornillo actúa, ejerce una fuerza que hace que la parte superior de la escuadra denominada horquilla o espiga, se eleve y los dos cuadradillos que emergen de dicha horquilla, se alojen en el perfil y hagan el apriete a la misma vez.

Datos técnicos

TORNILLERÍA
Inoxidable métrica 6

REF. TROQUELES
PA-8/25
PA-8/18

ACCESORIOS
30, 37
25, 30, 37

	Artículo	Cota A	Cota C	Cota D	Cota Z	Unidades	Precio
1.	8-1614C 10	15.5	14.0	-	13.5	250	0,9593
2.	8-1810C 10	17.5	10.0	-	13.5	250	0,8030
3.	8-1814C	17.5	14.0	-	13.5	250	0,9587
4.	8-2015C	19.4	15.0	-	13.5	250	0,9593
5.	8-2311C 10	22.5	11.0	-	13.5	250	0,9468
6.	8-2814C 10	27.5	14.0	-	13.5	250	0,9587
7.	8-2817-125	27.8	17.0	12.5	13.5	250	1,0427
8.	8-2817-125 10	27.8	17.0	12.5	13.5	250	1,0427
9.	8-2836C 10	27.5	36.0	-	13.5	125	1,4020
10.	8-2910C	28.5	10.0	-	13.5	250	0,9467
11.	8-2911C 10	28.5	11.0	-	13.5	250	0,9468
12.	8-3014C	29.5	14.0	-	13.5	250	1,0186
13.	8-3014C 10	29.5	14.0	-	13.5	250	1,0186
14.	8-3031C 10	29.5	31.0	-	13.5	150	1,3301
15.	8-3211C 10	31.5	11.0	-	13.5	250	0,9468
16.	8-3316-125	32.7	16.0	12.5	13.5	250	1,0186
17.	8-3316C	32.7	16.0	-	13.5	250	1,0186
18.	8-3336-125	32.7	36.0	12.5	13.5	100	1,4504
19.	8-3336C	32.7	36.0	-	13.5	100	1,4504
20.	8-3712C	36.0	12.0	-	13.5	250	0,9467
21.	8-3714-125	36.0	14.0	12.5	13.5	250	1,0186
22.	8-3714-125 10	36.0	14.0	12.5	13.5	250	1,0186
23.	8-3714-150	36.0	14.0	15.0	13.5	250	1,0186
24.	8-3714-150 T16	36.0	14.0	15.0	13.5	250	1,1568
25.	8-3714C	36.0	14.0	-	13.5	250	1,0186
26.	8-3714C 10	36.0	14.0	-	13.5	250	1,0186
27.	8-3716-150	36.0	16.0	15.0	13.5	250	1,0186
28.	8-3716C	36.0	16.0	-	13.5	250	1,0186
29.	8-3721C	36.0	21.0	-	13.5	200	1,2463
30.	8-3731-125	36.0	31.0	12.5	13.5	125	1,3661
31.	8-3731-125 10	36.0	31.0	12.5	13.5	125	1,3661
32.	8-3731-150	36.0	31.0	15.0	13.5	125	1,3661
33.	8-3731C	36.0	31.0	-	13.5	125	1,3661
34.	8-3731C 10	36.0	31.0	-	13.5	125	1,3661
35.	8-3736-125	36.0	36.0	12.5	13.5	100	1,4502
36.	8-3736-150	36.0	36.0	15.0	13.5	100	1,4502
37.	8-3736C	36.0	36.0	-	13.5	100	1,4502
38.	8-4210C	41.5	10.0	-	13.5	250	1,0377
39.	8-4214-150	41.0	14.0	15.0	13.5	200	1,1623
40.	8-4914C 10	48.5	14.0	-	13.5	200	1,2932

