



EMBOUT-T EUROPÉEN
OUVERT

17

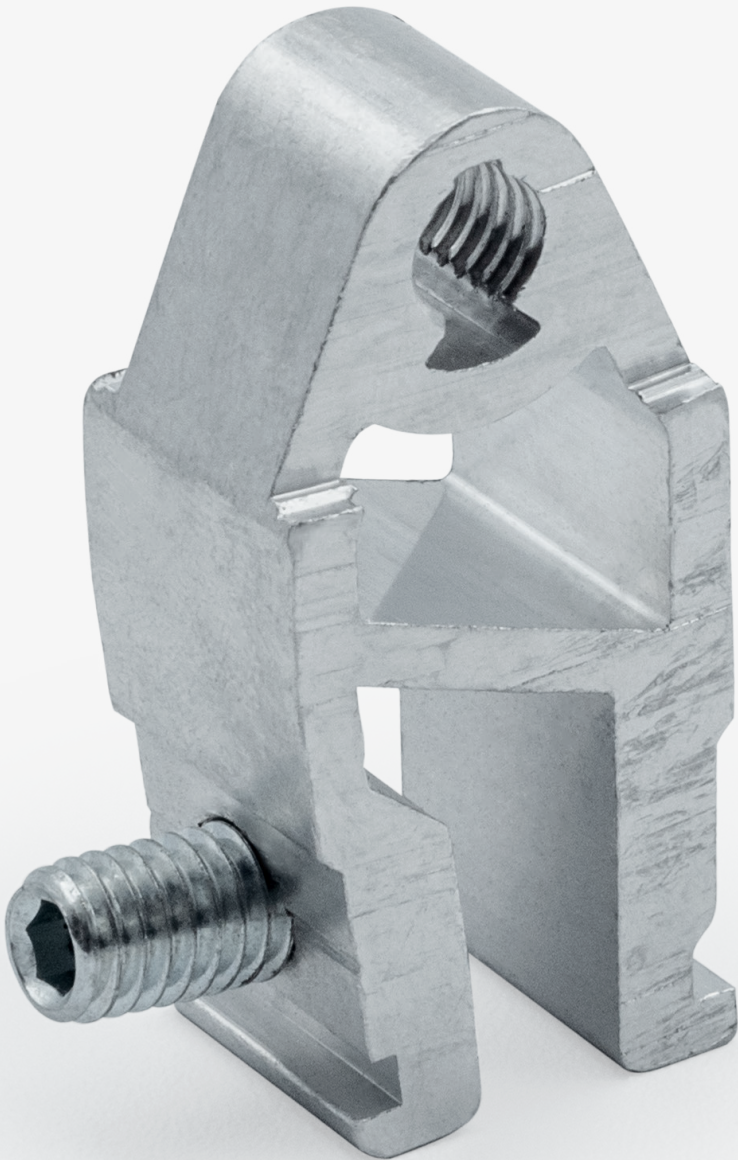

	Référence	Mesure A	Mesure C	Mesure D	Mesure Z	Unités	Prix
1.	17/1810	9.7	17.7	-	26.0	200	0,6827
2.	17/1811	10.7	17.7	-	26.0	200	0,6827
3.	17/1812	11.7	17.7	-	26.0	200	0,6827
4.	17/1813	12.7	17.7	-	26.0	200	0,7071
5.	17/1814	13.7	17.7	-	26.0	200	0,6827
6.	17/1815	14.7	17.7	-	26.0	200	0,7071
7.	17/1816	15.7	17.7	-	26.0	200	0,7071
8.	17/1817	16.7	17.7	-	26.0	200	0,8170
9.	17/1819	18.7	17.7	-	26.0	200	0,8170
10.	17/1825	24.7	17.7	-	26.0	300	0,9757
11.	17/1826	25.7	17.7	-	26.0	300	0,9756
12.	17/1827	26.7	17.7	-	26.0	300	0,9756
13.	17/1828	27.7	17.7	-	26.0	300	0,9756
14.	17/1831	30.7	17.7	-	26.0	300	0,9756
15.	17/1832	31.7	17.7	-	26.0	300	1,0975
16.	17/1833	32.7	17.7	-	26.0	200	1,0975
17.	17/1835	34.7	17.7	-	26.0	200	1,0974
18.	17/1836	35.7	17.7	-	26.0	200	1,0974
19.	17/1837	36.7	17.7	-	26.0	200	1,0974
20.	17/1839	38.7	17.7	-	26.0	200	1,1340
21.	17/1840	39.7	17.7	-	26.0	200	1,1340
22.	17/1842	41.5	17.7	-	26.0	200	1,2022
23.	17/1845	44.7	17.7	-	26.0	200	1,2633

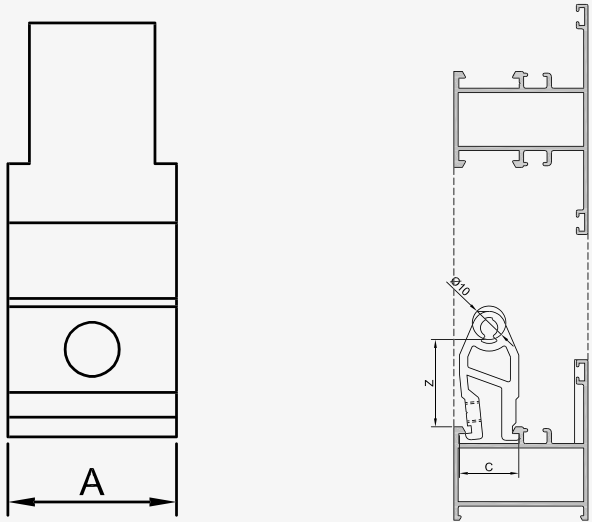

Embout-t compatible avec tous les systèmes européens. Cet embout-t possède un trou de perçage fermé, dont l'objectif est d'empêcher la détérioration du filetage. Cet embout de montage facile et rapide inclut un six pans creux sur la partie latérale de l'union. Sa partie inférieure reste ouverte ce qui facilite son montage car on peut introduire l'embout par n'importe quel emplacement du profilé à la différence de l'embout fermé qui doit être inséré par le côté.

DONNÉES TECHNIQUES

VIS
Zingué

RÉF. POINÇONNEUSES
PA-37/18

ACCESSOIRES
25, 37