





EMBOUT-T EUROPÉEN FERMÉ 18

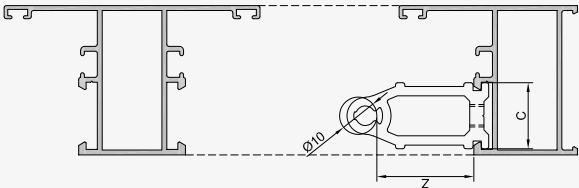

	Référence	Mesure A	Mesure C	Mesure D	Mesure Z	Unités	Prix
1.	1810	9.7	17.7	-	26.0	200	0,6408
2.	1811	10.7	17.7	-	26.0	200	0,6408
3.	1812	11.7	17.7	-	26.0	200	0,6408
4.	1813	12.7	17.7	-	26.0	200	0,6408
5.	1814	13.7	17.7	-	26.0	200	0,6408
6.	1815	14.7	17.7	-	26.0	200	0,6771
7.	1816	15.7	17.7	-	26.0	200	0,6771
8.	1817	16.7	17.7	-	26.0	200	0,7737
9.	1819	18.7	17.7	-	26.0	200	0,7737
10.	1820	20.4	17.7	-	26.0	300	0,7737
11.	1821	20.7	17.7	-	26.0	300	0,8939
12.	1822	21.7	17.7	-	26.0	300	0,8939
13.	1823	22.7	17.7	-	26.0	300	0,8939
14.	1825	24.7	17.7	-	26.0	300	0,8939
15.	1826	25.7	17.7	-	26.0	300	0,8939
16.	1827	26.7	17.7	-	26.0	300	0,8939
17.	1828	27.7	17.7	-	26.0	300	0,8939
18.	1830	29.6	17.7	-	26.0	300	1,0153
19.	1831	30.7	17.7	-	26.0	300	1,0153
20.	1832	31.7	17.7	-	26.0	300	1,0153
21.	1833	32.7	17.7	-	26.0	200	1,0637
22.	1835	34.7	17.7	-	26.0	200	1,0637
23.	1836	35.7	17.7	-	26.0	200	1,0637
24.	1837	36.7	17.7	-	26.0	200	1,0637
25.	1838	37.7	17.7	-	26.0	200	1,1561
26.	1839	38.7	17.7	-	26.0	200	1,1559
27.	1840	39.7	17.7	-	26.0	200	1,1559
28.	1841	40.7	17.7	-	26.0	200	1,2022
29.	1842	41.7	17.7	-	26.0	200	1,2022
30.	1847	46.6	17.7	-	26.0	100	1,2187
31.	1850	49.7	17.7	-	26.0	100	1,3964

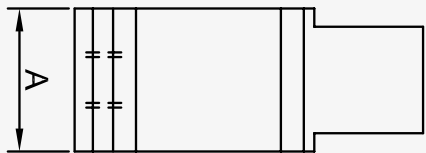

Embout-t compatible avec tous les systèmes européens. Cet embout-t possède un trou de perçage fermé, dont l'objectif est d'empêcher la détérioration du filetage. C'est un embout-t qui dénote une grande robustesse, puisqu'il est fermé sur tout son périmètre, et il est fixé au profilé par un six pans creux. Il diffère de l'embout-t européen ouvert dans l'assemblage, car il doit être inséré par la pointe du profilé.

DONNÉES TECHNIQUES

VIS
Zingué

RÉF. POINÇONNEUSES
PA-37/18

ACCESSOIRES
25, 37