

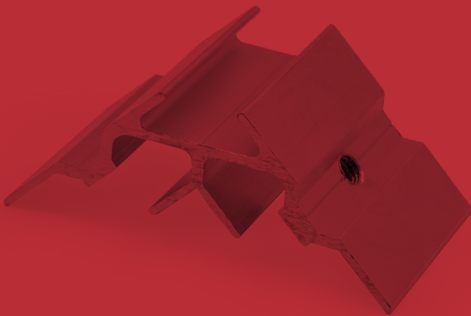
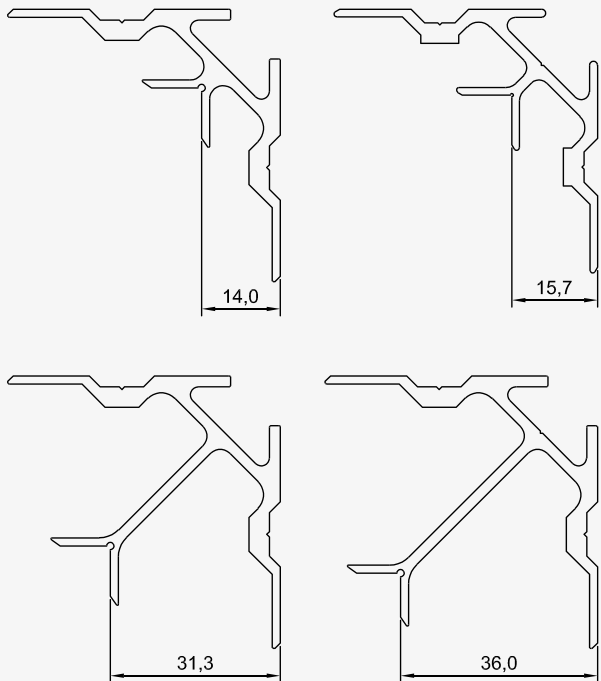


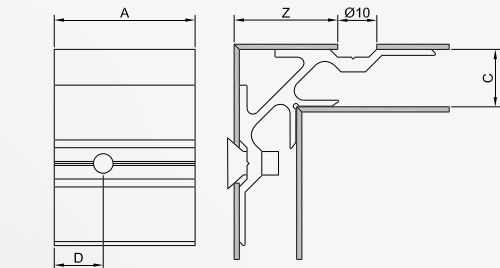

ÉQUERRE
OUVERTE
A

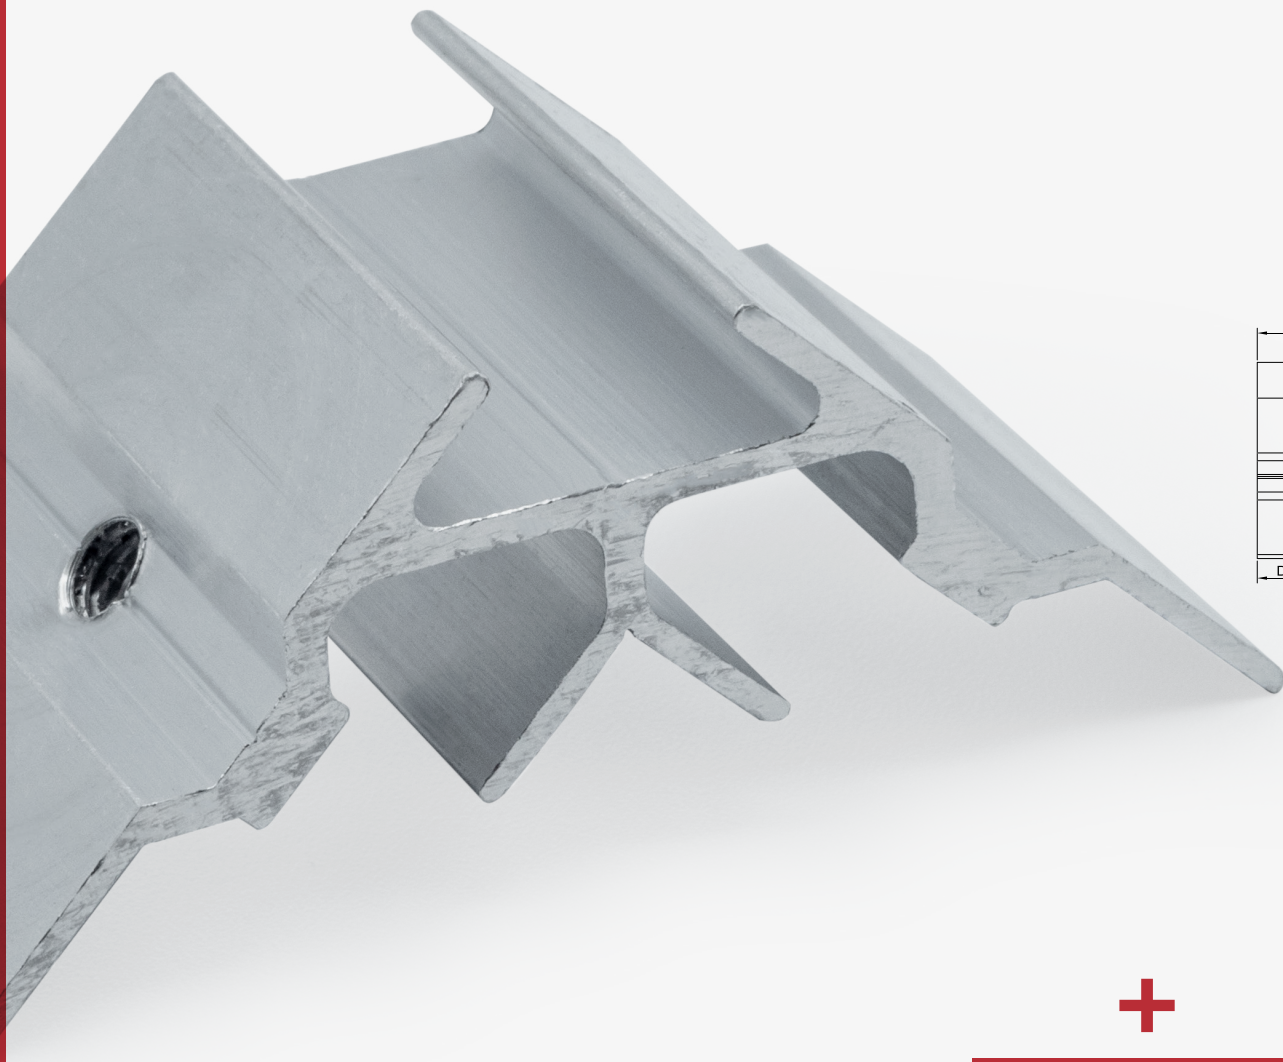

Cette équerre ouverte est composée de deux trous filetés où se logent deux vis coniques, dont la fonction est, de par sa conicité, d'unir les profilés lors du serrage.

DONNÉES TECHNIQUES

VIS
Zingué

RÉF. POINÇONNEUSES
PA-37
PA-37/18

ACCESSOIRES
25, 37
25, 37