



EMBOUT-T PETIT FERMÉ

UP2




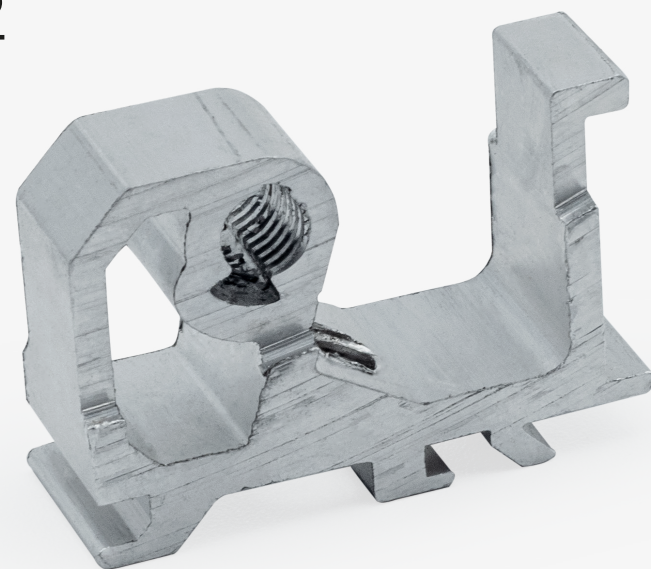


EMBOUT-T PETIT FERMÉ

UP

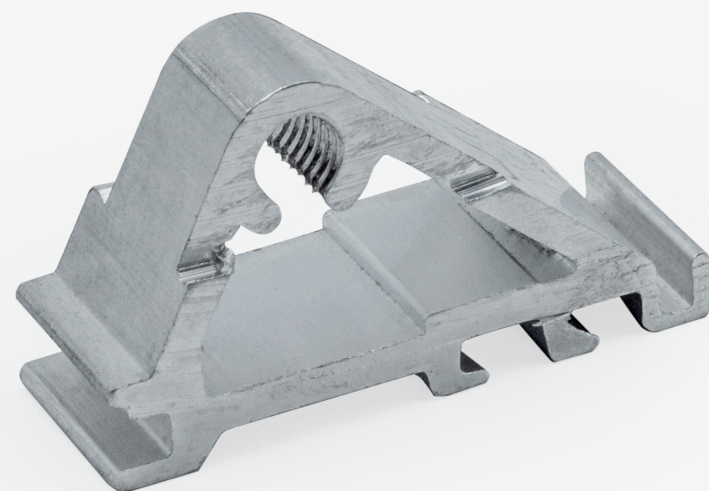

	Référence	Mesure A	Mesure C	Mesure D	Mesure Z	Unités	Prix
1.	UP2 3714	13.7	37.0	12.5	10.0	200	0,5803
2.	UP2 3716	15.7	37.0	15.5	10.0	200	0,6044
3.	UP2 3731	30.7	37.0	12.5	10.0	200	0,7681
4.	UP2 3736	35.7	37.0	12.5	10.0	200	0,8170
5.	UP 3714	13.7	37.0	12.5	7.0	300	0,4473
6.	UP 3716	15.7	37.0	12.5	7.0	200	0,4593
7.	UP 3731	30.7	37.0	12.5	7.0	300	0,6530
8.	UP 3736	35.7	37.0	12.5	7.0	300	0,6771



UP2

UP



L'embout-t petit fermé, utilisé dans les profilés traditionnels de type 40 x 18, 40 x 20..., possède un trou de perçage fermé, dont l'objectif est d'empêcher la détérioration du filetage.

Il a son contour fermé sur tout son périmètre, ce qui lui confère une grande robustesse. Il se fixe au profilé par un six pans creux situé sur la partie latérale de l'embout-t.

Il a l'avantage d'être plus petit que l'embout-t grand fermé, ce qui lui permet de positionner plus facilement le profilé. Il se différencie de l'embout-t petit ouvert au niveau de son montage, car il doit être inséré par l'extrémité du profilé.

DONNÉES TECHNIQUES

VIS
Zingué

RÉF. POINÇONNEUSES
PA-37
PA-37/18

ACCESSOIRES
25, 37
25, 37