




UNIÓN
ABIERTA
UGA-2

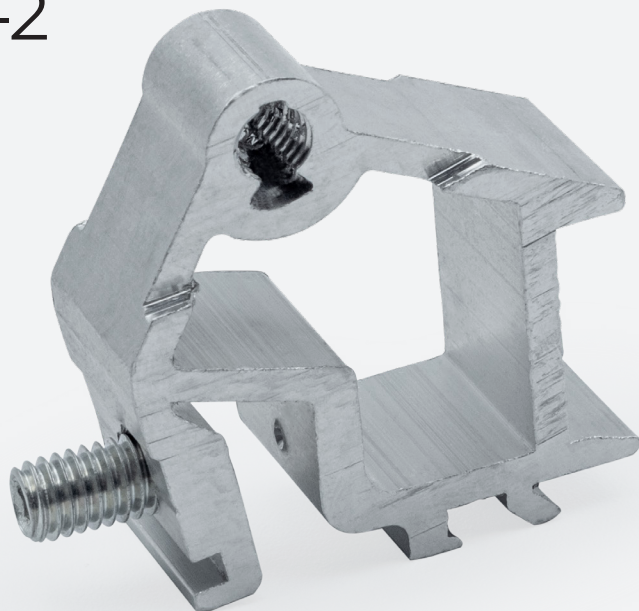

UNIÓN
ABIERTA
UGA

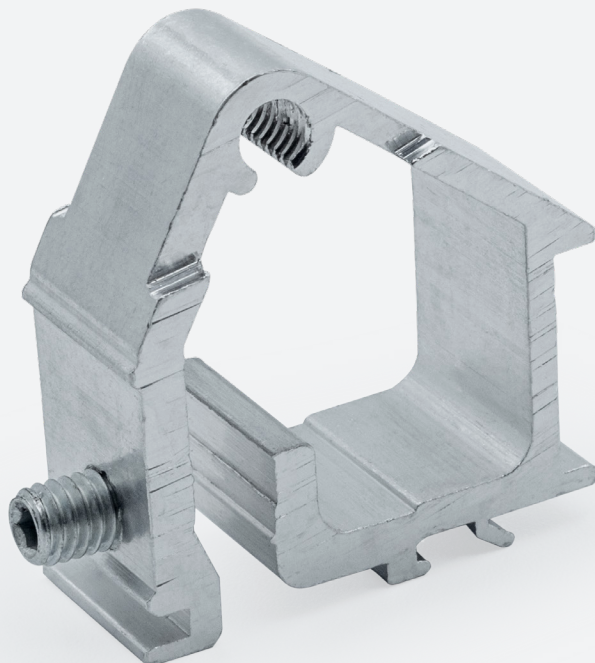

	Artículo	Cota A	Cota C	Cota D	Cota Z	Unidades	Precio
1.	UGA-2 3314	13.7	33.0	12.5	26.0	300	0,7010
2.	UGA-2 3331	30.7	33.0	12.5	26.0	200	0,9791
3.	UGA-2 3714	13.7	36.5	12.5	26.0	300	0,7010
4.	UGA-2 3716	15.7	36.5	12.5	26.0	300	0,7132
5.	UGA-2 3731	30.7	36.5	12.5	26.0	200	0,9791
6.	UGA-2 3736	35.7	36.5	12.5	26.0	200	1,0879
7.	UGA 3714	13.7	36.7	12.5	29.0	300	0,7010
8.	UGA 3716	15.7	36.7	12.5	29.0	300	0,7132
9.	UGA 3731	30.7	36.7	12.5	29.0	200	0,9791
10.	UGA 3736	35.7	36.7	12.5	29.0	200	1,0879

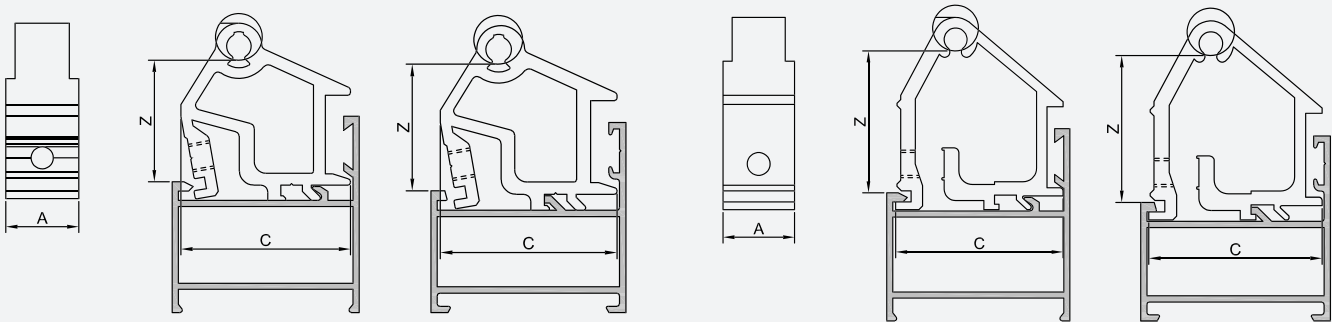

UGA-2

UGA

+ ROBUSTA

La unión Grande Abierta, se utiliza en perfiles tradicionales tipo 40 x 18, 40 x 20 ..., cuenta con el gusanillo cerrado, cuyo objetivo es evitar que los hilos de la rosca se pasen.

En cuanto al montaje, cuenta con la ventaja de que el espárrago se sitúa en la pared lateral de la unión y la parte inferior del dispositivo se encuentra abierta, lo que nos permite ubicarla directamente sobre el perfil en lugar de introducirla por la punta del mismo.

Dentro de esta misma familia cabe destacar la UGA-2, que se diferencia de la unión grande abierta por su gran robustez, al disponer de todo su perímetro y gusanillo cerrados.

Datos técnicos

TORNILLERÍA
Zincado

REF. TROQUELES
PA-37
PA-37/18

ACCESORIOS
25, 37
25, 37